

MONOMANDO LAVAMANOS CÁDIZ



Código: SGLV11753061CF

Especificaciones:



Materialidad: Latón cromado

Acabado: Brillante

Tipo de apertura: Apertura en Frío

Tipo de cierre: Cartucho cerámico de 35 mm. **Conexión a la red:** Flexibles HI 1/2" x HE M10

Aireador: Neoperl

Garantía: Cuerpo: 10 años

Componentes o repuestos: 1 año

Incluye:

- Set de anclaje
- Base auxiliar para una óptima instalación
- 2 Flexibles de 40 cm. con trenzado de vinilo







REGISTRO SISS: En trámite


IO OF AG







Dimensiones:

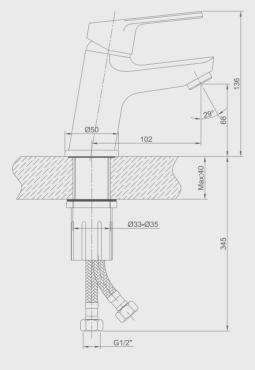



En posición normal de la manilla, la grifería entrega solo agua fría, evitando el encendido innecesario del calefont/termo y contribuyendo a la eficiencia energética.



El consumo de esta grifería es menor a 9 L /min (a presión de 3 bar), cumpliendo así con la norma NCh 700-2011 en cuanto a ahorro de agua.



Este sistema de anclaje permite realizar la instalación de la grifería de manera simple, rápida y cómoda, sin necesidad de herramientas, apretando solo con la mano.

Dimensiones en mm Tolerancia Dimensional: ± 5%

