

# Receptáculos Slim SMC

Blanco



## Especificaciones:

Receptáculo fabricado en SMC (resina fibroreforzada, - de mayor resistencia que la piedra artificial y el acrílico, pero más ligero. Soporta altos niveles de peso sin necesidad de apoyo).

Base antideslizante con efecto de piedra.  
Superficie interior con gradiente integrado.

Altura de 3,2 cm.

Resistente a altas temperaturas, no se agrieta, decolora, deslaminar ni arquea.


Resistente a la humedad

Aislamiento eléctrico.

Desagüe con tubo corrugado.

Fabricado en ABS y sifón de PS, ambos color blanco. Sifón corrugado adaptable a diferentes necesidades de instalación (rango de extensión de 360 a 810 mm. y tubo de descarga recortable para descarga de 40 o 50 mm. ).

Soporta una carga máxima 800kg.

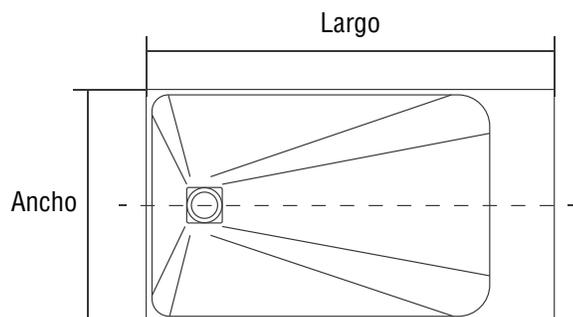

Dimensiones en cm. y kg.  
Tolerancia Dimensional:  $\pm 3\%$

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
JS004871130100	100	70	3,2	11,4
JS004872130100	120	70	3,2	13,8
JS004873130100	140	70	3,2	15,7
JS004874130100	150	70	3,2	16,2
JS004876130100	160	70	3,2	16,8
JB00486613000	100	80	3,2	11,9
JB00486713000	120	80	3,2	14,2
JB00486813000	140	80	3,2	16
JB00486913000	150	80	3,2	16,6
JB00487013000	160	80	3,2	17,2

Consultar por disponibilidad de stock.

## Elementos incluidos:

Desagüe c/sifón con tubo corrugado (SP0018691301CB)  
Tapa superior de desagüe misma textura

## Elementos para instalación (no incluidos):