


Receptáculos Slim SMC

Negro

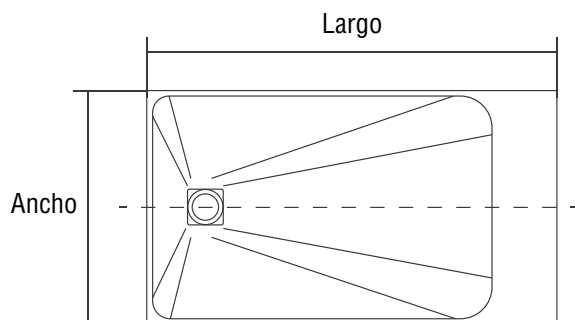

Dimensiones en cm. y kg.
Tolerancia Dimensional: $\pm 3\%$

Especificaciones:

Receptáculo fabricado en SMC (resina fibroreforzada, - de mayor resistencia que la piedra artificial y el acrílico, pero más ligero. Soporta altos niveles de peso sin necesidad de apoyo).

Base antideslizante con efecto de piedra.

Superficie interior con gradiente integrado.

Altura de 3,2 cm.

Resistente a altas temperaturas, no se agrieta, decolora, deslamina ni arquea.

Resistente a la humedad

Aislamiento eléctrico.

Desagüe con tubo corrugado.

Fabricado en ABS y sifón de PS, ambos color blanco. Sifón corrugado adaptable a diferentes necesidades de instalación (rango de extensión de 360 a 810 mm. y tubo de descarga recortable para descarga de 40 o 50 mm.).

Soporta una carga máxima 800kg.

CÓDIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
JS004871016100	100	70	3,2	11,4
JS004872016100	120	70	3,2	13,8
JS004873016100	140	70	3,2	15,7
JS004874016100	150	70	3,2	16,2
JS004876016100	160	70	3,2	16,8
JS004866016100	100	80	3,2	11,9
JS004867016100	120	80	3,2	14,2
JS004868016100	140	80	3,2	16
JS004869016100	150	80	3,2	16,6
JS004870016100	160	80	3,2	17,2

Consultar por disponibilidad de stock.

Elementos incluidos:

Desagüe c/sifón con tubo corrugado (SP0018691301CB)
Tapa superior de desagüe misma textura

Elementos para instalación (no incluidos):