

LIGHT SNOW

Cerámica Esmaltada

Fanaloza
REVESTIMIENTOS

Especificaciones:






- Cerámica esmaltada de color blanco
- Acabado brillante o mate
- Variación de tono: V1
- Tráfico: PEI 1
- Recomendado para utilizar en muros

Los revestimientos ceramicos, por su proceso de fabricación tendrán una denominación de LOTE y CALIBRE, la cual determinará el tono del producto y el espesor de su producción. Estos se identifican con letras y números . Es IMPORTANTE que al instalar lo verifique y ocupe los mismos tonos y calibres en los paños a instalar. Además se recomienda incluir un porcentaje de pérdida (5% aprox) para contar con reposición de la misma producción.



Dimensiones:

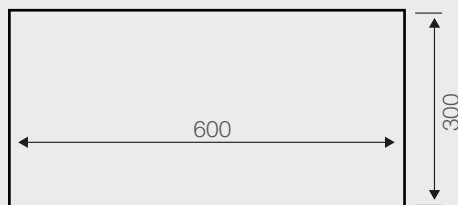

Código	Terminación	Dimensiones (mm)	Espesor	Rendimiento	Peso / caja	Cantos	Palmetas / caja	Junta recomendada
SRCL00020381CJ	Brillante	200 x 300	6,5 mm	1,5 m2	15,6 kg	no rectificados	25	3 mm
SRCL00020391CJ	Mate	200 x 300	6,5 mm	1,5 m2	15,6 kg	no rectificados	25	3 mm
SRCL00020401CJ	Brillante	250 x 400	7,5 mm	1,5 m2	18,5 kg	no rectificados	15	3 mm
SRCL00020411CJ	Mate	250 x 400	7,5 mm	1,5 m2	18,5 kg	no rectificados	15	3 mm
SRCL00020421CJ	Brillante	300 x 600	8,8 mm	1,62 m2	25 kg	rectificados	9	2-3 mm
SRCL00020431CJ	Mate	300 x 600	8,8 mm	1,62 m2	25 kg	rectificados	9	2-3 mm

Dimensiones en mm:

Tolerancia Dimensional: entre 0,1 y 0,5 mm